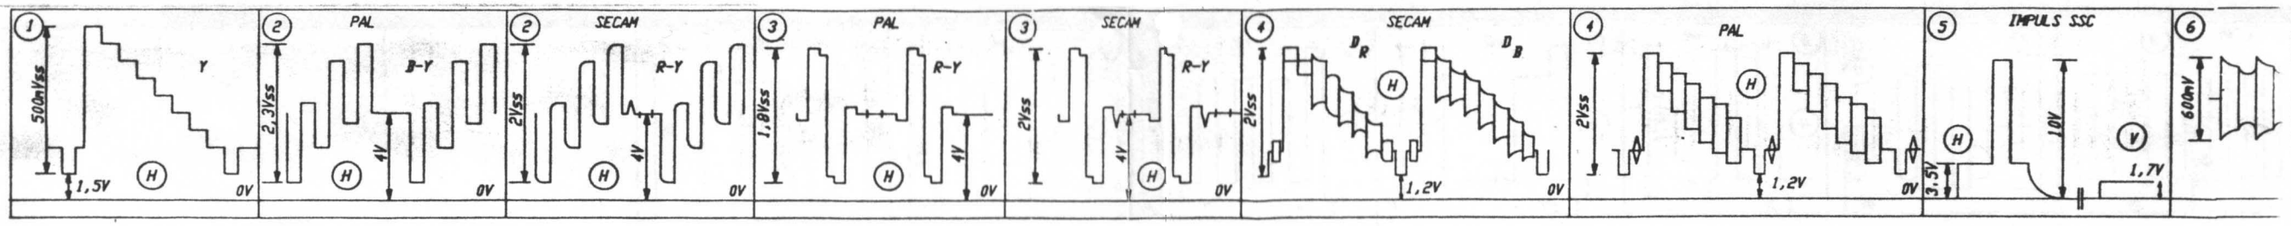

Pomiar napiec stalych wykonano miernikiem V640 w nastepujacych warunkach: test pionowych pasow kolorowych kontrast jaskrawosc i nasycenie ustawiono na wartosc max. Wartsc napiec podano w [V].

US201 TDA4555

	SECAM	PAL
1	7,3	7,3
2	8	8
3	7,2	7,2
4	4,7	4,7
5	4	4
6	8	8
7	3,9	3,9
8	4,6	4,6
9	0V	0V
10	2,5	2,5
11	2,5	2,5
12	7,9	7,9
13	11,6	11,6
14	5,9	5,9
15	3,3	3,3
16	8,1	8,1
17	3	3
18	7,7	7,7
19	2,9	2,9
20	0V	0V
21	7,3	7,3
22	4,1	4,1
23	5,8	5,8
24	1,6	1,6
25	0,1	0,1
26	0,1	0,1
27	5,9	0,08
28	0,08	5,9

US202 TDA3505

	S/P
1	4,6
2	6,1
3	4,6
4	6,7
5	4,3
6	10,8
7	7,8
8	8,1
9	8
10	1,6
11	0,2
12	4
13	4,2
14	4,2
15	2,9
16	3,48
17	4
18	3,9
19	2,65
20	2,26
21	6
22	5,6
23	6,7
24	0V
25	5,3
26	2,8
27	3,2
28	6,7

US203 TDA4560

	SECAM	PAL
1	4	4
2	4	4
3	3,2	3,2
4	3,2	3,2
5	2,3	2,3
6	4,8	4,8
7	4	4
8	4	4
9	4,8	4,8
10	11,3	11,3
11	2	2
12	9,7	9,7
13	0V	0V
14	1,2	1,2
15	11	5,7
16	3,7	3,7
17	1,6	1,6
18	0V	0V

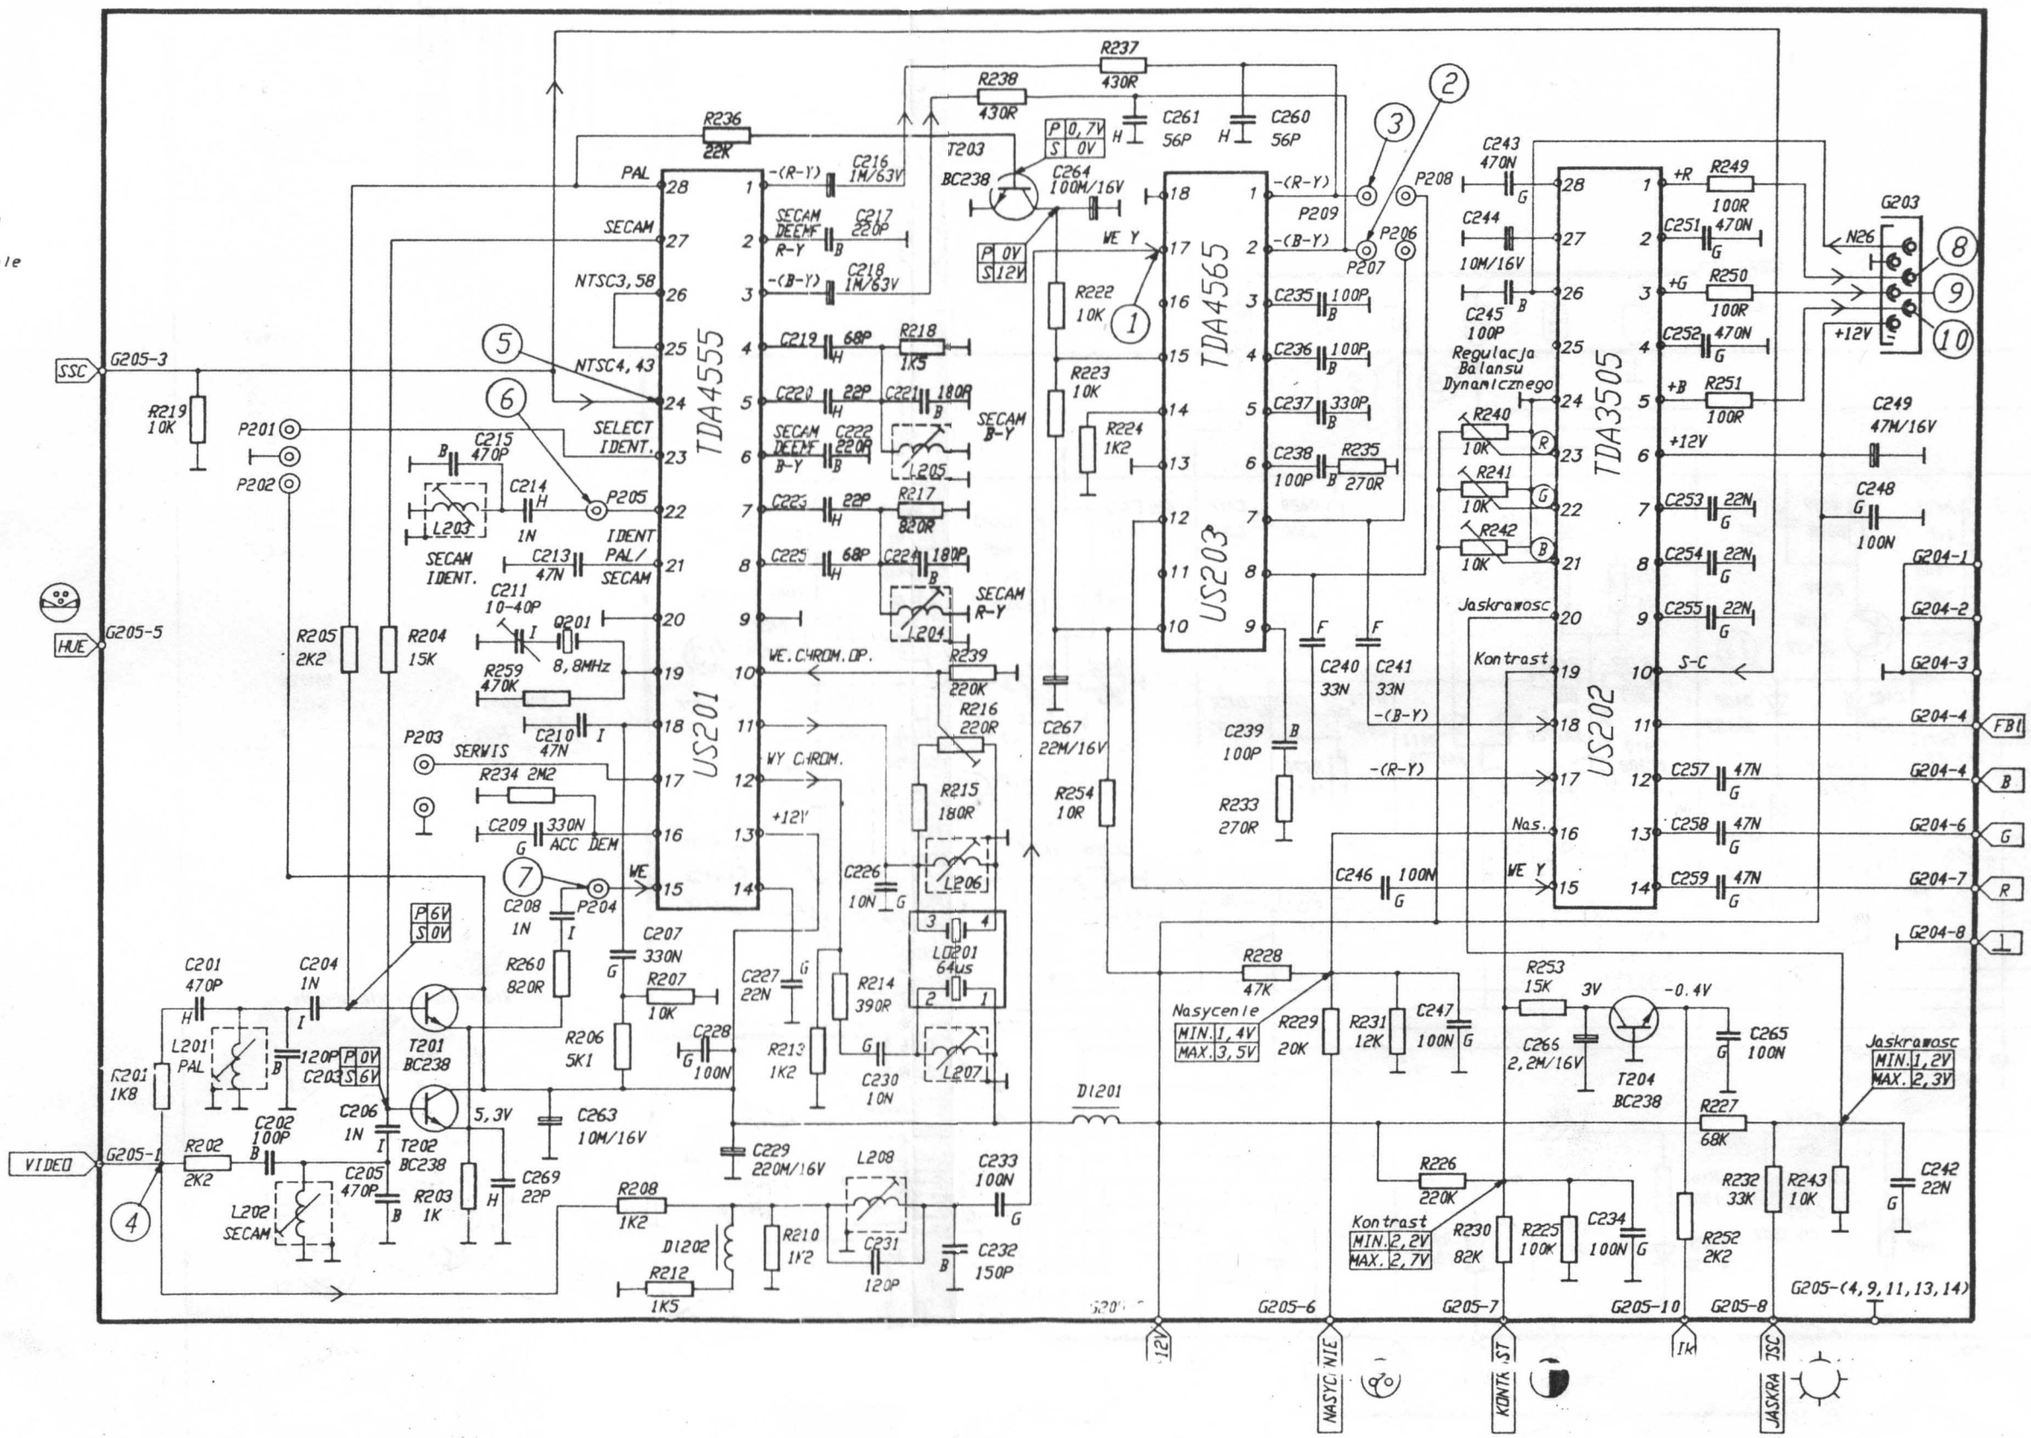

schemat ideowy modułu dekodera kolorów **MD 2044**